



# RETROFITTING





## RETIFICADORA CILÍNDRICA

com comando Fanuc, medidor radial e axial em processo, *gapless*, cortina de luz e sistema de troca de rebolo com braço articulado.




## RETIFICADORA CILÍNDRICA SCHAUDT

utilizando comando Fanuc, 2 eixos controlados, balanceador automático incorporado ao eixo do rebolo e medidor radial em processo.

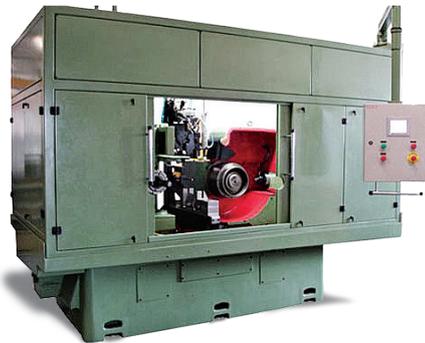


## RETIFICADORA CENTERLESS LANDIS

*Retrofitting* de retificadora Landis com PLC Siemens, 3 eixos controlados, velocidade periférica constante e alimentador automático.




## RETIFICADORA CILÍNDRICA STUDER

utilizando PLC, motorização *Brushless* servomotor AC e 2 eixos controlados.




### RETIFICADORA CILÍNDRICA SCHAUDT

preparada para retificação dos mancais do comando de válvula, 3 eixos controlados, disco diamantador, luneta seguidora eletrônica e medidor MARRO radial e axial em processo.



### RETIFICADORA DE INTERNO DANOBAT

utilizando comando Fanuc, 2 eixos controlados, mandril MARRO para 18.000 rpm e sistema de fixação do produto hidráulico.



### RETIFICADORA CILÍNDRICA LANDIS

*Retrofitting* de retificadora cilíndrica Landis com PLC Siemens, 3 eixos controlados, velocidade periférica constante e alimentador automático.



### RETIFICADORA CILÍNDRICA

*Retrofitting* de retificadora cilíndrica utilizando comando Fanuc, medidor radial e axial em processo e *gapless*.

